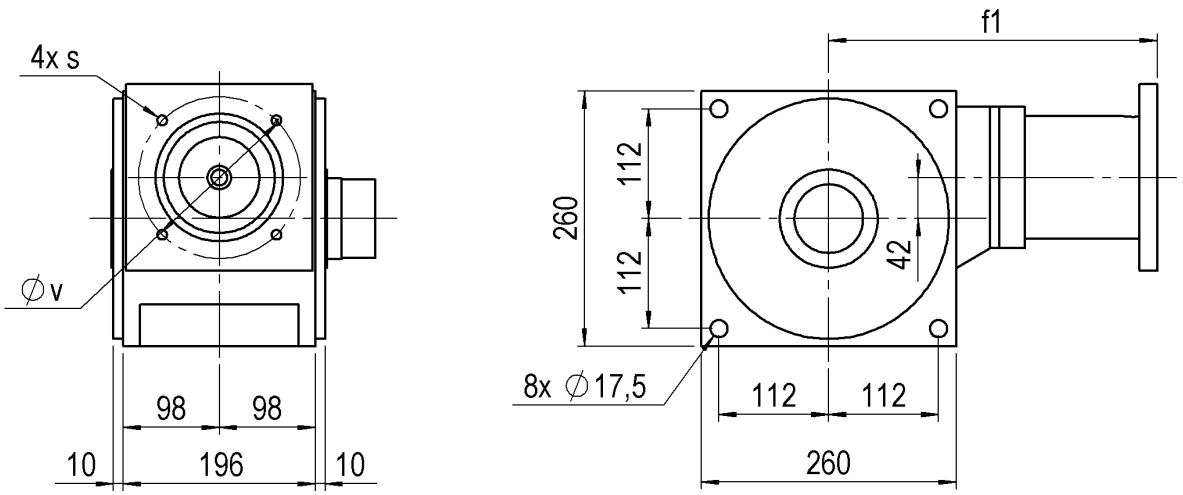

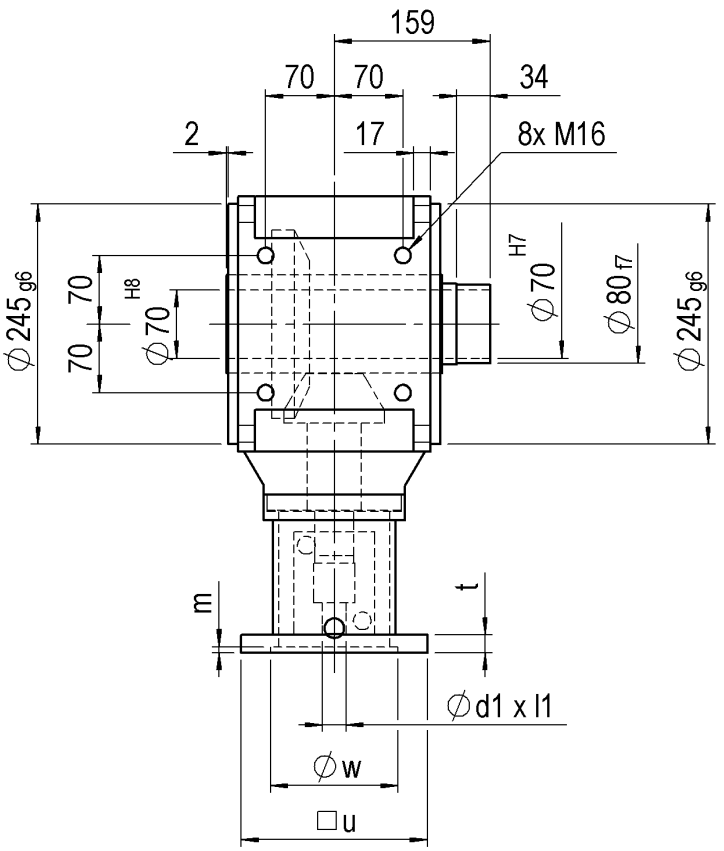

Anschlussmasse für den Motor [mm]

Form **B5**

u = **190** w = **180 F7**

m =**6** t = **18** f1 =**335**

v = **215** s = **4 x M12**

d1 x l1 max = **38 x 80**

Getriebe mit Motorlaterne und Kupplung
Lebensdauerschmierung
Ölfüllung: synth. Getriebeöl Mobilgear SHC XMP 150
Grundierung: RAL-9005,schwarz-matt
Drehzahl: n1N = 2500 min-1
Einbaulage: beliebig
Verdrehwinkel an Welle d2: < 4 arcmin
Motorwelle Ø38x80

N 30

Ident. Nummer	Massblatt Nummer	Kunde
22190A000077	**M22190A000077-1525**	**kunde**

Montage

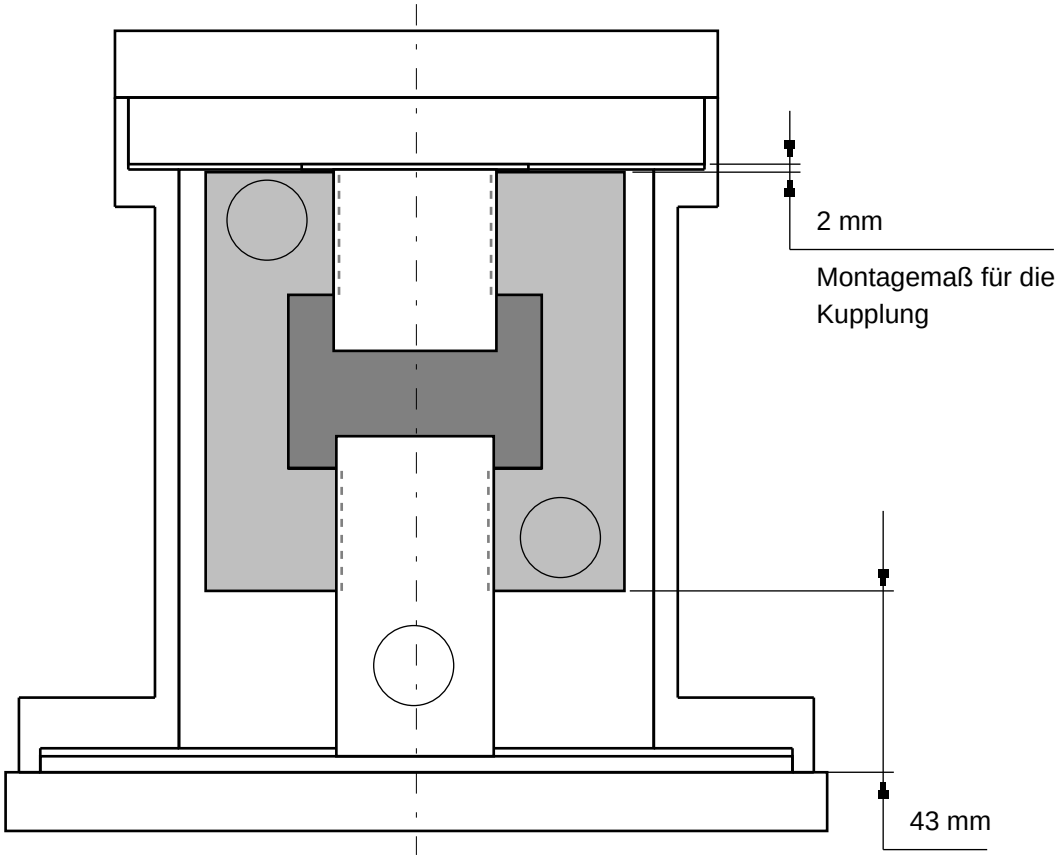

Kupplungsdaten

Trägheitsmoment	22	$kgcm^2$
Torsionssteife (stat.)	111	$x10^3 Nm / rad$
Torsionssteife (dyn.)	111	$x10^3 Nm / rad$
Masse	1,4	kg
Anziehmoment der Schrauben	115	Nm
Montagemaß für die Kupplung	2	mm

------ frei von Schmier- und Fremdstoffen

10 mm

N 30

Ident. Nummer	Massblatt Nummer	Kunde
22190A000077	**M22190A000077-1525**	**kunde**